

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало / เทศบาลตำบลบало

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,992,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 2,991,900.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ป.ร.4

6.2 รายงาน ป.ร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ป.ร.5 (ก)

6.4 รายงาน ป.ร.5 (ข)

6.5 รายงาน ป.ร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุ่รมาน แวกาจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลบало

7.2 พัตยียะห์ เจ๊ะสะแม็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

7.3 มัสลัน แวสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

มัสลัน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:34:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1		ตำบล	บालอ	อำเภอ
			รามัน	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ เทศบาลตำบลบาลอ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		-	-	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน จำนวน 1.000 หลังละ 1,821,569.08 บาท	1,821,569.08	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,027,860.14	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,991,900.68	
	ราคากลาง	2,991,900.68	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหกสิบแปดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

มีสลัน แวสีลา


26 พฤษภาคม 2565 10:36:00

หน้า 1 จาก 2.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ตำบล	บาลอ	อำเภอ	รามัน
				จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ เทศบาลตำบลบาลอ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

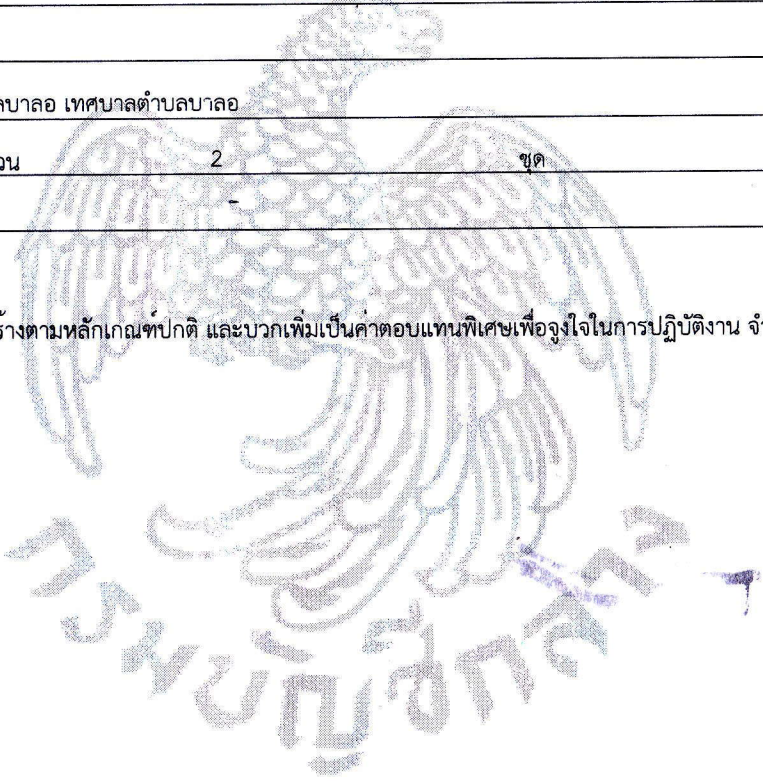

มัสลัน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:36:00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1				
	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บало	อำเภอ	รามัน	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ เทศบาลตำบลบาลอ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(นู๋มาน แวกาจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พัตยิยะห์ เจ๊ะสะแม็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มัสลัน แวสีลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลัน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:36:00

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 10 แรงม้า	155,000.00	10,850.00	165,850.00	
2	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า	127,000.00	8,890.00	135,890.00	
3	จัดหาและติดตั้งเครื่องปั๊มฟิตคลอรีน พร้อมอุปกรณ์	55,000.00	3,850.00	58,850.00	
4	จัดหาและติดตั้งเครื่องปั๊มฟิตสารส้ม พร้อมอุปกรณ์	55,000.00	3,850.00	58,850.00	
5	จัดหาและติดตั้งเครื่องปั๊มมอเตอร์กวนคลอรีน	38,000.00	2,660.00	40,660.00	
รวมค่าก่อสร้าง				460,100.00	

มัสลิน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:35:55

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	พร้อมอุปกรณ์	38,000.00	2,660.00	40,660.00	
6	จัดหาและติดตั้งเครื่องปั๊มมอริเตอร์กวนสารส้มพร้อมอุปกรณ์	38,000.00	2,660.00	40,660.00	
7	จัดหาและติดตั้งเครื่องแบตเตอรี่ฟลายไฟฟ้า	72,000.00	5,040.00	77,040.00	
8	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลง	420,616.96	29,443.18	450,060.14	
รวมค่าก่อสร้าง				1,027,860.14	

มัสลิน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:35:55

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(นุ๋มาน แวกาจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มัสลัน แวสีลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิติธิพน

(พติธิยะห์ เจ๊ะสะแม็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลัน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:35:55

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ตำบล	บ้าน	อำเภอ	ยะลา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน	1,398,410.17	1.3026	1,821,569.08	
รวมค่าก่อสร้าง				1,821,569.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,821,569.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ตำบล	บ้าน	อำเภอ	ยะลา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,821,569.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,821,569.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/	โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ตำบล	บ้าน	อำเภอ
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบало / เทศบาลตำบลบало				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

ทำขึ้น
(พติยะห์ เจ๊ะสะแม็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นูอ์มาน แวกาจิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มัสลัน แวสีลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลัน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:35:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บало	โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x7.00x0.20 ม.		รวม					254,058.22	
2	งานซ่อมแซมและทาสีบ่อบำบัดและบ่อเก็บน้ำใส		รวม					34,091.12	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					1,110,260.83	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,398,410.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,398,410.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

มีสลับ แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:34:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x7.00x0.20 ม.								
	- ทราดยาบ	3.500	ลบ.ม.	330.00	1,155.00	99.00	346.50	1,501.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ksc.240 กก.	9.000	ลบ.ม.	1,734.29	15,608.61	498.00	4,482.00	20,090.61	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	28.000	ตร.ม.	500.00	14,000.00	133.00	3,724.00	17,724.00	
	- ตะปูตอกไม้	5.000	กก.	36.45	182.25	0.00	0.00	182.25	
	- เหล็กเส้นกลม DB.12 มม.	266.000	กก.	28.13	7,482.58	3.30	877.80	8,360.38	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	27.000	กก.	56.07	1,513.89	0.00	0.00	1,513.89	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อพร้อมอุปกรณ์ ศก.6"	3.000	ชุด	32,500.00	97,500.00	1,200.00	3,600.00	101,100.00	
	- ผนังตะแกรงเหล็กฉีกรอบอาคาร	31.680	ตร.ม.	241.32	7,645.01	72.40	2,293.63	9,938.65	
	งานอาคารโครงสร้างเหล็ก								
	- เสาคู่เหล็กกล่อง ขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม. (นน.52.5 กก.)	210.000	กก.	48.57	10,199.70	10.00	2,100.00	12,299.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อะเสเหล็กกล่องแบน ขนาด 4"x2" หนา 2.3 มม.(นน. 30.88 กก.)	123.520	กก.	41.13	5,080.37	10.00	1,235.20	6,315.58	
	- จันทันเหล็กกล่องแบน ขนาด 3"x1 1/2" หนา 2.0 มม.(นน. 19.71 กก.)	98.550	กก.	46.83	4,615.09	10.00	985.50	5,600.60	
	- แปเหล็กกล่องแบน ขนาด 1"x2" หนา 1.80 มม.(นน. 11.48 กก.)	103.320	กก.	40.07	4,140.03	10.00	1,033.20	5,173.23	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 ม.	54.000	ตร.ม.	175.00	9,450.00	70.00	3,780.00	13,230.00	
	- งานทาสีเหล็ก	52.660	ตร.ม.	61.21	3,223.31	35.00	1,843.10	5,066.42	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	19.000	เมตร	120.00	2,280.00	50.00	950.00	3,230.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน	45.000	ตร.ม.	101.57	4,570.65	40.00	1,800.00	6,370.65	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (สูง 1.00 เมตร)	23.000	ตร.ม.	155.73	3,581.79	80.00	1,840.00	5,421.79	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	46.000	ตร.ม.	93.76	4,312.96	82.00	3,772.00	8,084.96	
	งานไฟฟ้าส่องสว่างในอาคาร								
	- โคมตะแกรงติดลอย 1x36 วัตต์	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	115.00	575.00	8,075.00	

มัสลิน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:34:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- สายไฟภายในอาคาร	50.000	เมตร	13.00	650.00	16.00	800.00	1,450.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2.000	อัน	37.38	74.76	80.00	160.00	234.76	
	- เตารับเตี้ย	85.000	ชุด	39.25	3,336.25	80.00	6,800.00	10,136.25	
	- แผ่นเพลาท ขนาด 5"x5" หนา 6 มม.	6.000	แผ่น	170.00	1,020.00	51.00	306.00	1,326.00	
	- เจ็บอท ขนาด 12x400 มม.	24.000	ชุด	68.00	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
	รวมค่างานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x7.00x0.20 ม.	-	-	38,137.76	210,754.25	2,744.70	43,303.93	254,058.22	
	งานซ่อมแซมและทาสีบ่อบำบัดและบ่อเก็บน้ำใส								
	- งานซ่อมแซมถังน้ำใส	1.000	งาน	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- งานซ่อมแซมอุดรอยรั่วถังเก็บน้ำ	1.000	งาน	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- งานทาสีบ่อบำบัด	120.000	ตร.ม.	62.56	7,507.20	34.00	4,080.00	11,587.20	
	- งานทาสีบ่อเก็บน้ำใส	57.000	ตร.ม.	62.56	3,565.92	34.00	1,938.00	5,503.92	

มัสลิน แวสีลา

26 พฤษภาคม 2565 10:34:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานซ่อมแซมและทาสีบ่อบำบัดและบ่อเก็บน้ำใส	-	-	17,125.12	28,073.12	68.00	6,018.00	34,091.12	
	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- สารคลอรีนผง 65%	2.000	ถัง	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- สารแผคผง บรรจุ 25 กก.	1,000.000	กก.	54.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	- ถังกรองสแตนเลส ขนาด 150x180 ซม.	2.000	ใบ	282,740.00	565,480.00	0.00	0.00	565,480.00	
	- สารกรองแมงกานีส	1,760.000	ลิตร	86.00	151,360.00	0.00	0.00	151,360.00	
	- สารกรองคาร์บอน	1,760.000	ลิตร	71.00	124,960.00	0.00	0.00	124,960.00	
	- กรวดกรองคัดเบอร์	700.000	ลิตร	12.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- หนัवालวเครื่องกรองน้ำ ขนาด 4" ชนิดแบตเตอรี่ฟลาย	2.000	ชุด	55,000.00	110,000.00	5,000.00	10,000.00	120,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	รถถอนทรายกรองเดิมและล้างอัดฉีดทำความสะอาดคิ นสภาพพร้อมใช้งาน	1.000	งาน	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
-	งานติดตั้งแผงกันตะกอนและท่อน้ำใส	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	ฐานเครื่องกรองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.00x2.00 เมตร								
-	ทรายหยาบรองพื้น	.400	ลบ.ม.	330.00	132.00	99.00	39.60	171.60	
-	คอนกรีตโครงสร้าง ksc.240 กก.	.800	ลบ.ม.	1,734.29	1,387.43	306.00	244.80	1,632.23	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB. 9 มม.	21.360	กก.	31.34	669.42	4.10	87.58	757.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	414,558.63	1,095,388.85	9,909.10	14,871.98	1,110,260.83	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,398,410.17	