

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก /
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,567,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานกีฬา สนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) ขนาดกว้าง 24.50 เมตร ยาว 52.00
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,274 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,601,126.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มัสลัน แวสีลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 พัตยียะห์ เจ๊ะสะแม็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

7.3 อูยี้หะมะ หะมะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

มัสลัน แวสีลา

22 กันยายน 2565 10:56:55

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บาลอ	อำเภอ รามัน	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ เทศบาลตำบลบาลอ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) จำนวน 1.000 หลังละ 7,189,167.74 บาท	7,189,167.74	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	50,000.00 7,601,126.12	
สรุป	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสิบสองสตางค์)	7,601,126.12	

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการซีพีเอ็มภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


มัสลิน แวสีลา

22 กันยายน 2565 10:57:37

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบอล หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บало	อำเภอ	รามัน	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ						
มีจำนวน						
จำนวนราคากลาง						
เมื่อวันที่						

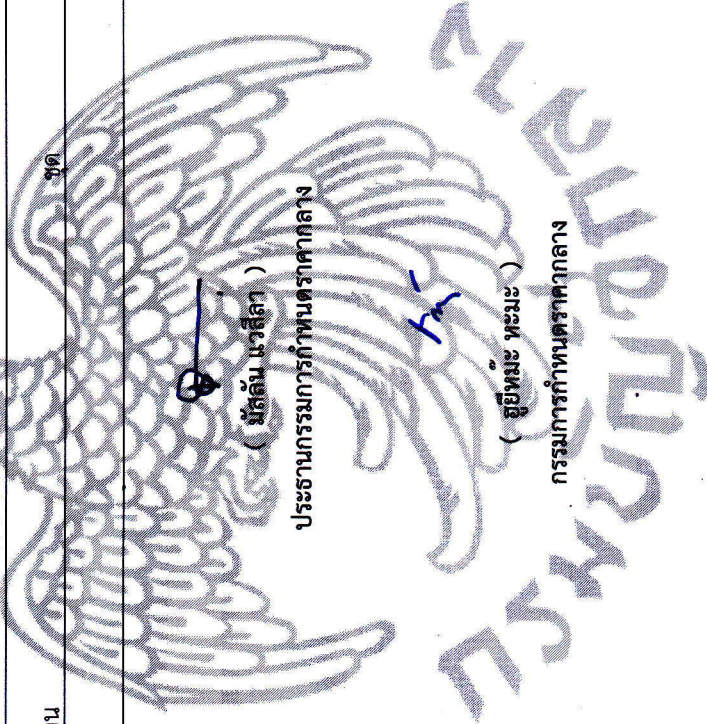

(Signature)

(พิศิยะห์ เจ๊ะสะแม็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)

(มัสลิน แวสีลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)

(อุษิยะ หะมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลิน แวสีลา

22 กันยายน 2565 10:57:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม)			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบало หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บาลอ	อำเภอ รามัน	จังหวัด ยะลา	
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ			
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม)	5,539,503.58	1.2978	7,189,167.74	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,189,167.74	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,274.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,642.98 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,189,167.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบาลอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มัสลัน แวลีลา)

(พัตติยะห์ เจ๊ะสะแม็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อูยีหะมะ หะมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลัน แวลีลา

22 กันยายน 2565 10:57:30

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านบอล หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บало	อำเภอ	รามัน	จังหวัด	ยะลา	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบало / เทศบาลตำบลบало					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายเช่ารถเครน(Crane)	1.000	งาน	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่า ทุกรายการ			50,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามฟุตบอล (ภูเขาเทียม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,205,283.54	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,142,559.94	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					84,663.86	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					48,037.20	
5	งานสีและงานพื้นสนามกีฬา		รวม					1,058,959.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,539,503.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,539,503.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

มีสลับ แวลีลา

22 กันยายน 2565 10:57:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	288.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	9.200	ลบ.ม.	330.00	3,036.00	99.00	910.80	910.80	3,946.80	
	- ฐานรากเสาตอม่อและคานคอดิน (STERNGTH 240 กก./ตร.ช)	59.170	ลบ.ม.	1,753.49	103,754.00	391.00	23,135.47	23,135.47	126,889.47	
	- เทพื้น คสล.หนา 0.10 ม. (พื้นชั้นล่าง)	8.030	ลบ.ม.	1,753.49	14,080.52	391.00	3,139.73	3,139.73	17,220.25	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	187.650	กก.	29.66	5,565.69	4.10	769.37	769.37	6,335.07	
	- เหล็ก DB 12 มม.	578.330	กก.	22.62	13,081.82	3.30	1,908.49	1,908.49	14,990.31	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD30)	2,506.190	กก.	22.71	56,915.57	3.30	8,270.43	8,270.43	65,186.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	220.000	กก.	56.07	12,335.40	0.00	0.00	0.00	12,335.40	
	- งานไม้แบบ+ตะปู (เฉลี่ยใช้งาน 60%)	56.000	ตร.ม.	400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	112.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	14,896.00	14,896.00	14,896.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอเหล็กแป๊บดำ(Ø10")250 มม.หนา 7 มม.นน.270กก./ทอน	16,179.120	กก.	47.93	775,465.22	16.00	258,865.92	1,034,331.14	
	- แป๊บเหล็กตัว C 100x50x20x3.2 มม. นน.26 กก./ทอน	7,020.000	กก.	41.16	288,943.20	12.00	84,240.00	373,183.20	
	- ท่อเหล็กแป๊บดำ (Ø 5") นน.80. กก./ทอน หนา 4 มม.	16,182.510	กก.	39.38	637,267.24	12.00	194,190.12	831,457.36	
	- ท่อเหล็กแป๊บดำ (Ø3 ") นน.40.73 กก. หนา 3.2 มม.	7,290.000	กก.	31.92	232,696.80	12.00	87,480.00	320,176.80	
	- แผ่นรองเหล็กPL ขนาด 0.40x0.40 หนา 0.20 มม.(นน.467กก./แผ่น)	3,269.000	กก.	48.52	158,611.88	0.00	0.00	158,611.88	
	- ครีบบนเหล็ก 8 มม.(1 แผ่น นน.187 กก.)	561.000	กก.	37.41	20,987.01	12.00	6,732.00	27,719.01	
	- 8 J-Boilt ขนาด Ø 19 มม.ยาว 0.60 ม.	320.000	ตัว	160.00	51,200.00	48.00	15,360.00	66,560.00	
	- 4 nut - Boilt Ø 19 มม.	640.000	ตัว	90.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
	- เหล็ก RB เชื่อมยึดแป Ø15 มม.	515.000	กก.	26.69	13,745.35	3.30	1,699.50	15,444.85	

มัสลิน แวลีลา

22 กันยายน 2565 10:57:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,891.05	2,467,685.70	1,265.00	737,597.83		3,205,283.54	
	งานสถาปัตยกรรม									
	งานพื้น									
	- พื้นวีวาร์ท หน้า 24 มม. (พื้นชั้นลอย)	24,000	แผ่น	1,070.00	25,680.00	128.00	3,072.00		28,752.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 12"x12" (ห้องน้ำ)	16,000	ตร.ม.	285.74	4,571.84	158.00	2,528.00		7,099.84	
	- พื้นขัดมันเรียบ (โถง)	63,000	ตร.ม.	102.43	6,453.09	40.00	2,520.00		8,973.09	
	- พื้นหินเกล็ด (รอบสนาม)	20,900	ลบ.ม.	485.98	10,156.98	145.00	3,030.50		13,187.48	
	- พื้นไม้เทียม ขนาด 1"x4"x3 ม.(มานานี้ ยาว 12.00 เมตร)	51,000	เมตร	66.67	3,400.17	38.00	1,938.00		5,338.17	
	- โครงเหล็กกล่อง 25x50x2.3 มม. 14.66 กก. (โครงม้านั่ง)	175,920	กก.	35.00	6,157.20	10.50	1,847.16		8,004.36	
	- ราวจับม้านั่งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"xยาว 3 ม.	6,000	เมตร	239.00	1,434.00	60.00	360.00		1,794.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบบันไดเพื่อเหล็กแป้นดำ (Ø2 ") นน.23.49 กก. หน้า 2.8 มม.	117.450	กก.	47.65	5,596.49	14.30	1,679.54	7,276.03	
	- เหล็กกล่อง 200x100x3.2 (8"x4") นน.87.24 กก./ทอน	1,221.360	กก.	43.56	53,202.44	12.00	14,656.32	67,858.76	
	- ตงเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 นน.30.88 กก. @0.60x0.60 ซม.	1,266.000	กก.	30.28	38,334.48	12.00	15,192.00	53,526.48	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก 4'x8' หน้า 3.2 (พื้นบันได)	96.000	กก.	42.04	4,035.84	12.61	1,210.56	5,246.40	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก G5 (4'x8') หน้า 1.60 มม. นน.16.50 กก...(ใต้พื้น)	660.000	กก.	63.64	42,002.40	19.09	12,599.40	54,601.80	
	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบ	54.000	ตร.ม.	517.07	27,921.78	89.00	4,806.00	32,727.78	
	- งานฉาบปูน	108.000	ตร.ม.	50.24	5,425.92	82.00	8,856.00	14,281.92	
	- งานฉาบปูนกระเบื้อง 8"x8"	22.000	ตร.ม.	263.37	5,794.14	166.00	3,652.00	9,446.14	
	- งานเบาะหุ้มนอนกันกระแทกเสาดอม	28.000	ชุด	1,500.00	42,000.00	450.00	12,600.00	54,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะขวยไนลอนรอบสนาม ขนาด 2 มม. ช่องตา 5"x5"	3,313.500	ตร.ม.	35.00	115,972.50	10.50	34,791.75	150,764.25	
	- ลวดสลิ้ง 9 มม.	192.000	เมตร	55.00	10,560.00	16.50	3,168.00	13,728.00	
	- เกลียวแรง 1 "	40.000	ตัว	360.00	14,400.00	108.00	4,320.00	18,720.00	
	- กิ๊บรัดจับลวดสลิ้ง	100.000	ตัว	90.00	9,000.00	27.00	2,700.00	11,700.00	
	- เชือกไยเกีย ขนาด 16 มม. ยาว 100 เมตร	369.000	เมตร	25.00	9,225.00	7.50	2,767.50	11,992.50	
	- งานร้อยตะขวยลวด รอบสนาม โคจรเหล็กเดิม	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูเหล็กบานเลื่อนเหล็ก ขนาด 2.00x1.80 ม.(ทางเข้า)	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป.2 บานเปิด ขนาด 0.70x1.80 ม.บานPVCสำเร็จรูป (ห้องน้ำ)	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	75.00	150.00	4,750.00	
	- น.1 ช่องแสง ตะแกรงเหล็กฉีก	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	164.400	กก.	44.36	7,292.78	13.31	2,188.16	9,480.94	

มัสสัน แวสีลา

22 กันยายน 2565 10:57:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 พร้อมปูนฉาบกันความชื้น	1,690.200	ตร.ม.	230.00	388,746.00	70.00	118,314.00	507,060.00	
	- ครอบเมทัลชีท (Flashing)	115.000	เมตร	120.00	13,800.00	50.00	5,750.00	19,550.00	
	- สกรูยึดสันหลังคา	30.000	กล่อง	220.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	17,322.03	872,863.05	6,814.31	269,696.89	1,142,559.94	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดโคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light พร้อมหลอด 400 วัตต์	8.000	ดวง	5,500.00	44,000.00	600.00	4,800.00	48,800.00	
	- แขนคู่ แรงดัน 300 W.ขนาด 2*2.5 ตร.ม. ยาว 100 ม.	210.000	เมตร	21.03	4,416.30	16.00	3,360.00	7,776.30	
	- ชุดเบรกเกอร์ (LOAD PANEL)	1.000	อัน	2,500.00	2,500.00	110.00	110.00	2,610.00	
	- กล่องควบคุม (CONTRAL) กันน้ำ	1.000	อัน	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	

มัสสัน แวสีลา

22 กันยายน 2565 10:57:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทอร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง	208.000	เมตร	30.00	6,240.00	25.00	5,200.00	11,440.00	
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสงหลอด FL.ขนาด 2"x36"	4.000	ชุด	850.00	3,400.00	150.00	600.00	4,000.00	
	W								
	- หลอดไฟ LED ขนาด 18" W พรอมโคมครอบ	5.000	ดวง	245.00	1,225.00	115.00	575.00	1,800.00	
	- สวิตช์	12.000	อัน	37.38	448.56	80.00	960.00	1,408.56	
	- เตารับแบบมีกราวด์	5.000	อัน	159.00	795.00	90.00	450.00	1,245.00	
	- ขอตอพรอมอุปกรณ์ ยึดท่อ	1.000	ชุด	3,796.00	3,796.00	1,138.00	1,138.00	4,934.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,788.41	67,470.86	2,324.00	17,193.00	84,663.86	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมแบบบ่งราบชนิดมีหมอน้ำ ฟลิชวาว	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบลอยพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	450.00	900.00	2,600.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	70.00	140.00	3,940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทิวางสบู่	2.000	ชิ้น	261.68	523.36	70.00	140.00	663.36	
	- กอนน้ำล้างพน	4.000	อัน	186.92	747.68	25.00	100.00	847.68	
	- กระจกเงงสำเร้จรูป	1.000	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
	- ทอ PVC.1/2"	52.000	เมตร	42.99	2,235.48	30.00	1,560.00	3,795.48	
	- ทอ PVC.น้สง ๓ก.2"	80.000	เมตร	67.99	5,439.20	40.00	3,200.00	8,639.20	
	- ทอน้ำทัง PVC.3"	16.000	เมตร	141.12	2,257.92	75.00	1,200.00	3,457.92	
	- ทอโศไศกรก PVC.4"	12.000	เมตร	226.63	2,719.56	120.00	1,440.00	4,159.56	
	- ตะแกรงกรองผงพรอมดักกลิน	4.000	ชิ้น	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	- ถังบ้ำบ้น้ำเสย 1,200 ลิตร	1.000	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,680.00	1,680.00	7,280.00	
	- ขอดอและอุปกรณเบ็ดเตล็ด	1.000	L.S	3,796.00	3,796.00	1,138.00	1,138.00	4,934.00	
	รวมค่างนระบบสุขภคภคและระบบดับเพลิง	-	-	16,573.33	35,269.20	4,293.00	12,768.00	48,037.20	
5	งานสีและงานพ่นสนมกพห								

มัสลัน แวลีลา

22 กันยายน 2565 10:57:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีภายนอก-ใน	66.470	ตร.ม.	39.40	2,618.91	34.00	2,259.98	4,878.90	
	- สีทาสีเหล็กกันสนิม (เสาเหล็ก ๑๐")	215.200	ตร.ม.	54.22	11,668.14	35.00	7,532.00	19,200.14	
	- งานรื้อพื้นสนามฟุตบอลปูด้วยพื้นหญ้าสังเคราะห์	924.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	23,100.00	23,100.00	
	- พื้นสนามฟุตบอลปูด้วยพื้นหญ้าสังเคราะห์	924.000	ตร.ม.	1,095.00	1,011,780.00	0.00	0.00	1,011,780.00	
	พร้อมวัสดุติดตั้งพื้นหญ้าเทียม พื้นที่ ขนาด 22.00 x 42.00 ม. (หญ้าเทียม) พร้อมเสา รอยทราย เม็ดยาง	-	-	1,188.62	1,026,067.05	94.00	32,891.98	1,058,959.04	
	รวมค่างานสีและงานพื้นสนามกีฬา								
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							5,539,503.58	

มัสลิน แวสีลา

22 กันยายน 2565 10:57:03