

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลบ้านสุเป๊ะบือแนบือแต)บ้านบาลอ หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า
ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร งานสนามเปตอง ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๖ เมตร โดยวิธีคัดเลือก /
ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเป๊ะบือแนบือแต) บ้านบาลอ หมู่ที่ 4 งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง 48.20
เมตร ยาว 27.55 เมตร งานสนามเปตอง ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 6 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,198,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลบ้านสุเป๊ะบือแนบือแต) หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐
เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร งานสนามเปตอง ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๖ เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,241,545.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุ่อมา นวากจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ

7.2 กุยามานุน แวบือมอ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ

7.3 มัสลัน แวสือลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

มัสลัน แวสือลา

14 กันยายน 2565 15:02:12

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแน)บ้านบาลอ หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร งานสนามเบตอง ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๖ เมตร โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแน) บ้านบวลองหมู่ที่ 4 งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง 48.20 เมตร ยาว 27.55 เมตร งานสนามเบตอง ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 6 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ความต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				3,087,185.81	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,327.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,324.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

3,087,185.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างกองสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต) หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาลอ งานสนามเบตอง ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างลงเงิน (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต) บ้านบาลอ หมู่ที่ 4 งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ยี่สิบสี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 6 เมตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,032,714.81	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					294,671.12	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					45,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,372,385.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,372,385.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

มัสลิน แวสีลา

14 กันยายน 2565 15:02:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานสนามฟุตบอลแบบหญ้า ขนาด 48.20x27.55 เมตร (6-7คน)								
	- งานปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิม พร้อมกำจัดวัชพืช	2,993.250	ตร.ม.	0.00	0.00	7.00	20,952.75	20,952.75	
	- งานดินขุดวางท่อ นิวโอเดรนและถมดิน	22.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,195.82	2,195.82	
	- งานท่อเมนนิวโอเดรน ขนาด ศก.6"	58.000	เมตร	250.00	14,500.00	75.00	4,350.00	18,850.00	
	- งานท่อนิวโอเดรน ขนาด ศก.4"	312.000	เมตร	180.00	56,160.00	54.00	16,848.00	73,008.00	
	- งานขุดต่อสามทางลด (6-4) ท่อนิวโอเดรน	12.000	อัน	480.00	5,760.00	144.00	1,728.00	7,488.00	
	- งานขุดต่อตรง ท่อนิวโอเดรน ขนาด ศก.6"	10.000	อัน	140.00	1,400.00	42.00	420.00	1,820.00	
	- งานขุดต่อตรง ท่อนิวโอเดรน ขนาด ศก.4"	52.000	อัน	76.00	3,952.00	22.80	1,185.60	5,137.60	
	- งานฝาครอบปิดหัว ท่อนิวโอเดรน ขนาด ศก.4"	12.000	อัน	90.00	1,080.00	27.00	324.00	1,404.00	
	- งานฝาครอบปิดหัว ท่อนิวโอเดรน ขนาด ศก.6"	2.000	อัน	190.00	380.00	57.00	114.00	494.00	
	- งานรองแผ่น Geotextile (สีดำ)	100.000	เมตร	60.00	6,000.00	18.00	1,800.00	7,800.00	
								139,150.17	

มัสลิลา แวลีลา

14 กันยายน 2565 15:02:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานโรยหินย่อย 3/8"	3.300	ลบ.ม.	485.98	1,603.73	91.00	300.30	1,904.03	
	- งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย หนา 0.15 - 0.25 ม.	756.150	ลบ.ม.	200.93	151,933.21	91.00	68,809.65	220,742.87	
	- งานปูหน้างานล้อยพร้อมปลูก	2,208.310	ตร.ม.	65.00	143,540.15	0.00	0.00	143,540.15	
	- งานลงหน้าดินพร้อมปู หนา 5 เซนติเมตร	110.410	ลบ.ม.	250.00	27,602.50	0.00	0.00	27,602.50	
	- งานประตูปูบดบพร้อมตะข่าย ขนาด 2.00x4.00 เมตร	2.000	ชุด	33,450.00	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00	
	- งานประตูปูบดบขนาดเล็ก โกลหนู ขนาด 1.50 x 1.10 เมตร	2.000	ชุด	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- งานตีเส้นสนาม หนา 0.10 เมตร	20.000	ตร.ม.	44.63	892.60	34.00	680.00	1,572.60	
	งานสนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน 17.00x6.00 เมตร								
	- งานหินคลุก หนา 0.05 ม.บดอัดแน่น	5.100	ลบ.ม.	392.52	2,001.85	91.00	464.10	2,465.95	
	- งานผิวหินปูน-หินย่อย หนา 0.03 ม.	3.100	ลบ.ม.	485.98	1,506.53	91.00	282.10	1,788.64	
490316.74									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งเสนาขดสนาม เชือกในลอน คก.1/8"(7มม.)มมียึดด้วยตะปู 4" ม.(ป้ายไม้)	38.000	เมตร	7.50	285.00	2.30	87.40	372.40	
	- งานป้ายยกคกบน ขนาด 0.90x0.30 ม.(ป้ายไม้)	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- งานกันขอบคันหินลำเรือรูปรอบสนาม ขนาด0.15x0.30x1.00 ม.	48.000	กม.	220.00	10,560.00	66.00	3,168.00	13,728.00	
หมวดงานปูปลอกทางเดินและขอบคันหินลำเรือ									
ปู									
งานทางเดินโดยรอบ									
	- งานรองพื้นทรายหยาบหนา 3 ซม.	37.750	ลบ.ม.	330.00	12,457.50	91.00	3,435.25	15,892.75	
	- งานเทคอนกรีตหยาบหนา 10 ซม.	140.390	ลบ.ม.	1,506.31	211,470.86	306.00	42,959.34	254,430.20	
	- งานวางเหล็กWire mesh คก.4 มม.	1,006.830	ตร.ม.	33.64	33,869.76	5.00	5,034.15	38,903.91	
	- งานไม้แบบ+ตะปู (ฉลี่ยใช้งาน 80%)	58.800	ตร.ม.	400.00	23,520.00	133.00	7,820.40	31,340.40	
งานปลอกปูทางเดิน ลายHG 05								359,167.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับระดับทรายรองใต้บล็อก	37.750	ลบ.ม.	330.00	12,457.50	0.00	0.00	12,457.50	
	- งานบล็อกปูพื้นทางเดิน ปริมาณการใช้สินค้า ต่อ 1 ตร.ม	675.900	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	13,518.00	13,518.00	
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีเทา ขนาด 22.7x19.7x6 ซม.	2,440.000	ก้อน	21.00	51,240.00	0.00	0.00	51,240.00	
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีส้ม ขนาด 22.7x19.7x6 ซม.	7320.000	ก้อน	24.00	175,680.00	0.00	0.00	175,680.00	
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีแดง ขนาด 22.7x19.7x6 ซม.	7320.000	ก้อน	24.00	175,680.00	0.00	0.00	175,680.00	
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีดำ ขนาด 22.7x19.7x6 ซม.	2,440.000	ก้อน	24.00	58,560.00	0.00	0.00	58,560.00	
	- งานขอบคันหินสำเร็จรูปรอบทางเดิน ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	352.000	เมตร	220.00	77,440.00	66.00	23,232.00	100,672.00	
	งานรั้วเหล็กโดยรอบและงานแผงกั้นหลังประตู								
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.720	ลบ.ม.	330.00	567.60	91.00	156.52	724.12	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	4.300	ลบ.ม.	1,506.31	6,477.13	398.00	1,711.40	8,188.53	
								596,720.15	

มัสสัน แวลีลา

14 กันยายน 2565 15:02:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	21.500	ลบ.ม.	1,697.97	36,506.35	498.00	10,707.00	47,213.36	
	- ไม้แบบ+โครง	138.320	ตร.ม.	400.00	55,328.00	133.00	18,396.56	73,724.56	
	- ค้ำยัน	140.000	คน	3.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ตะปู	34.500	กิโล	36.45	1,257.52	0.00	0.00	1,257.53	
	- เหล็กเส้นกลม RB6 มม.	287.700	กก.	29.66	8,533.18	4.10	1,179.57	9,712.75	
	- เหล็กเส้นกลม RB12 มม.	640.950	กก.	24.39	15,632.77	3.30	2,115.14	17,747.91	
	- 4-Bolt ขนาด Ø 15 มม.	4.000	ตัว	90.00	360.00	27.00	108.00	468.00	
	- แผ่น Plate หนา 9 มม.	247.680	กก.	37.00	9,164.16	12.00	2,972.16	12,136.32	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3"x3" หนา 2.0 มม.(75x75)	424.000	กก.	40.56	17,197.44	10.00	4,240.00	21,437.44	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมด้าม ขนาด 1"x1" หนา 1.6 มม.(25x25)	662.150	กก.	29.50	19,533.42	10.00	6,621.50	26,154.93	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 1- 1/2"x3" หนา 2.0 มม.(75x38)	1,143.180	กก.	39.00	44,584.02	10.00	11,431.80	56,015.82	
266,288.62									

มัสสัน แวสีลา

14 กันยายน 2565 15:02:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ ๓ก.3" หนา 2.3 มม.(นน.27.50 กก.)	797.500	กก.	39.89	31,812.27	10.00	7,975.00	39,787.28	
	- ท่อเหล็กดำ ๓ก.2" หนา 2.3 มม.(นน.19.83 กก.)	1,358.950	กก.	39.62	53,841.59	10.00	13,589.50	67,431.10	
	- ตะขวยHDPE ดำ ขนาดเส้นเชือก 3มม. 2.5 มม.ของตาข่าย 12x12 ซม.	324.000	ตร.ม.	43.00	13,932.00	12.90	4,179.60	18,111.60	
	- เชือกโยกยัก ขนาด 16 มม.	228.000	เมตร	18.00	4,104.00	5.40	1,231.20	5,335.20	
	งานทาสี								
	- ทาสีขอบคันหิน สีนํ้าพลาสติก	250.000	ตร.ม.	44.63	11,157.50	34.00	8,500.00	19,657.50	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	524.640	ตร.ม.	39.67	20,812.46	38.00	19,936.32	40,748.79	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-	55,870.14	1,697,954.60	2,939.80	334,760.13	2,032,714.81	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								

มัสสัน แวสีลา

14 กันยายน 2565 15:02:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.0.80 ม.รวมความยาว 77.00 เมตร	77.000	ม.	2,432.56	187,307.12	0.00	0.00	187,307.12	
	- งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด ศก.0.80 เมตร จำนวน 12 บ่อ(1.20x1.20 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม.)	12.000	บ่อ	6,819.00	81,828.00	0.00	0.00	81,828.00	
	- งานฝาปิดบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 12 บ่อ (0.50x0.50)	12.000	บ่อ	2,128.00	25,536.00	0.00	0.00	25,536.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,379.56	294,671.12	0.00	0.00	294,671.12	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	9.000	ชุด	1,400.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- โคมไฟฟ้าสามแฉงพลงงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 8 วัตทาง 1,500 W.	9.000	ชุด	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
	- เสาเหล็กโคมไฟ สูง 3.00 เมตร พร้อมฐานและติดตั้ง(สีดำ)	-	ต้น	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,972,385.93	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านสุเปะบือแนบือแต/บ้านบาลอ หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร งานสนามเบตอง

สถานที่ก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๒๗ เมตร โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต) บ้านบวลงอ หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร งานสนามเบตอง ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร

แบบเลขที่ ๒๗.๕๕ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบวลงอ / เทศบาลตำบลบวลงอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต)	2,372,385.93	1.3013	3,087,185.81	
รวมค่าก่อสร้าง				3,087,185.81	


ขนาดพื้นที่อาคารจำนวน 1,327.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,324.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,087,185.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกองสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลบ้านสุเฒ่าบ้านบ่อ) หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร งานสนามเปตอง
สถานที่ก่อสร้าง : ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๖ เมตร โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเฒ่าบ้านบ่อ) บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง 48.20 เมตร ยาว 27.55 เมตร งานสนามเปตอง ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 6 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อ / เทศบาลตำบลบ่อ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

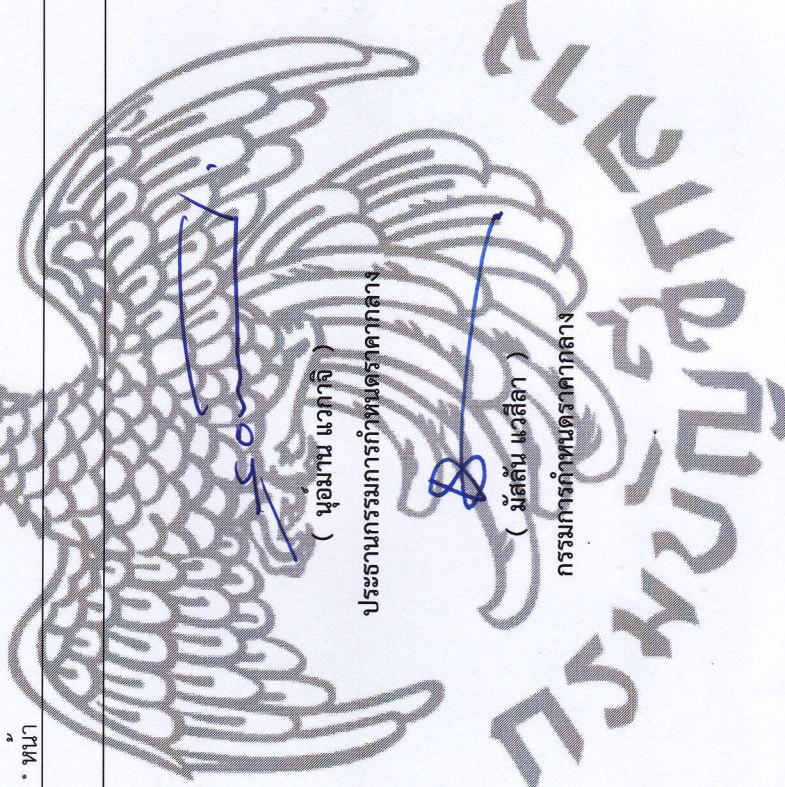

(กุศลวิมล นววิมล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุชมาน แวกาจิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มัสตาน แวกีลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกองสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือเนอเนอ)บ้านบอล หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : งานสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร
 ประเภทงาน : งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร
 งบประมาณ : ๓๗ ล้านบาท ๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบอ เขตเทศบาลตำบลบอ
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน ๑ ชุด
 คำว่าราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือเนอเนอ) จำนวน 1,000 หลังละ 3,087,185.81 บาท	3,087,185.81	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,241,545.10	
สรุป	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสองค่า)	3,241,545.10	


หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

มัสลิน แวลีลา

14 กันยายน 2565 15:02:31

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต)บ้านลือ หมู่ที่ ๔ งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาดกว้าง ๔๘.๒๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	งานสนามเปตอง ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๖ เมตร โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลบ้านสุเปะบือแนบือแต) บ้านลือ หมู่ที่ 4 งานสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า		
ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง	ขนาดกว้าง 48.20 เมตร ยาว 27.55 เมตร	งานสนามเปตอง	ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 6 เมตร
แบบเลขที่	ตบด บาลือ	อำเภอ ไร่เงิน	จังหวัด ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลือ เทศบาลตำบลลือ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

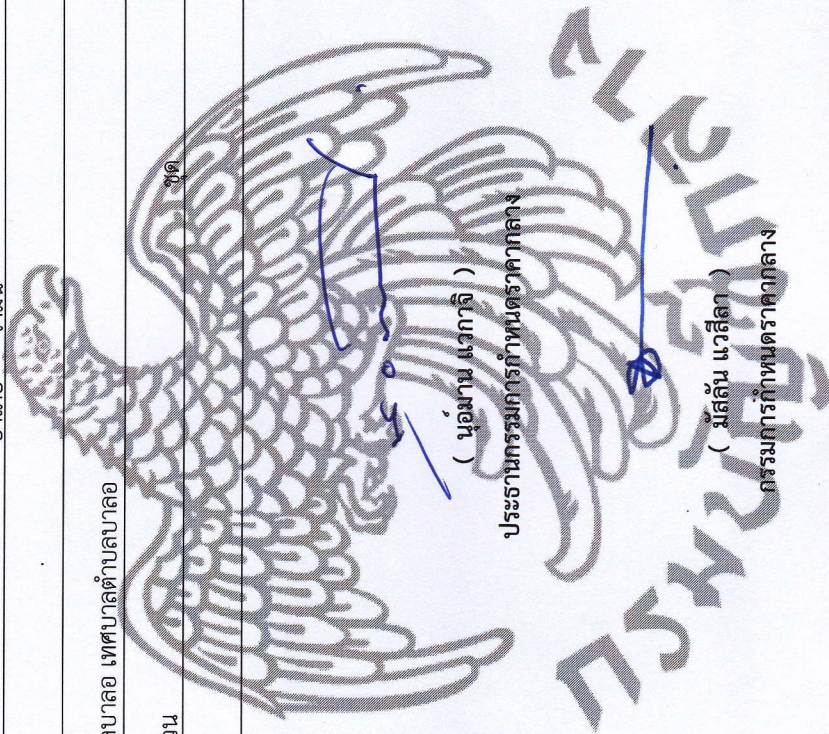

(กุยามันนุ แวบีมือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นู๋มาน แวกาลิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มีสลิ้น แวลีลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง